環境と人にやさしい

DXアンテナ

新製品情報

地上デジタル放送用平面アンテナ 水平偏波専用

UAH810/UAH810L/UAH810B/UAD1810

希望小売価格 オープン

ECO 未来へ、環境負荷ゼロへ　UHF710MHz対応　DIGICATCH DIGITAL

さらに進化! フルモデルチェンジ!

写真はUAD1810です。

日本の家を美しく、アンテナは平面に。

3つのNo.1※1+省施工

高利得 薄さ 小型

軽量化 質量 約14%削減 2.5kg (UAH810において。取付金具含む。当社従来機種比較。)

1 徹底的に省施工を追求!

水準器でまっすぐ取り付け!

業界唯一!! DXアンテナだけ!!

新形防水キャップで簡単取り付け! NEW

接栓を取り付けたまま通せます。 特許出願中

直接挿入できる接栓は対辺12mmまでです。

UAD1810背面例※2

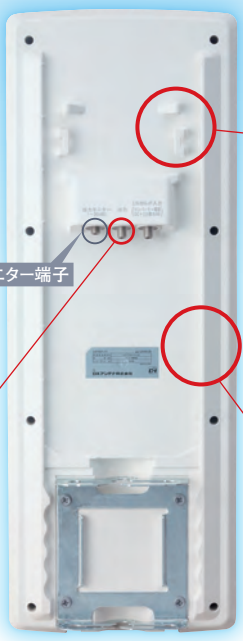

ケーブル固定部付だから ケーブルの引き回しラクラク! NEW

持ちやすい形状だから 片手でラクラク持ち運び!

2 独自の取付金具構造! 特許出願中

取付カンタン!

ガチャンと装着! あとはボルトを締めるだけ!

NEW

外観スッキリ! 薄さ※1 No.1

本体薄さ 5.7cm (突起部除く)

取付時の薄さ 壁面からわずか 11.3cm

60°回転時でも 壁面からわずか 22cm

3 利得向上! ※3 特許出願中

UAH810 高利得※1 No.1

7.8~9.7dB (標準値)

UAD1810

総合(アンテナ部動作利得+地デジ(UHF)ブースター※4利得)

25~33dB

アンテナ部(標準値) 7.8~9.7dB

※1 2012年3月現在。当社調べ。20素子相当の家庭用平面(薄型)アンテナにおいて。 ※2 写真はUAD1810の背面です。機種により背面の形状や端子の位置が異なります。
※3 サイドフィン型デュアルスロットアンテナ方式(社内名称) 特許出願中 採用。 ※4 CS/BS-IF信号は増幅しません。

4 新築住宅、新たに太陽光発電システムを設置される住宅に最適!

ベランダ※1

マスト※2

自営柱※3 ← 屋外 | 屋内 → 室内※4

※1 φ22～49mm、角柱30～45mmまで取付可能。取付できない場合は、別売の金具をお買い求めください。／※2 φ22～49mmまで取付可能。／※3 市販のステンレスバンドをお買い求めください。／※4 送信局に近い地域で地上デジタル放送を強く受信できる場所でご使用ください。

5 お家の外観にあわせて選べる3色!

風致・景観指定地区にも対応!

壁の色を選ばない **オフホワイト**

UAH810

落ち着きのある **ライトブラウン**



UAH810L

シックな外壁に合う **ブラックブラウン**

UAH810B

●主な仕様

品番		UAH810	UAD1810
JAN		UAH810（オフホワイト）：4975584307103 UAH810L（ライトブラウン）：4975584307110 UAH810B（ブラックブラウン）：4975584307127	4975584307134
希望小売価格		オープン	オープン
受信周波数（MHz）		470～710（ch.13～52）	470～710（ch.13～52）
偏波面		水平	水平
インピーダンス（Ω）		75（F形）	75（F形）
利得（dB）	UHF	7.8～9.7（標準値）/7.5～9.7（規格値）	アンテナ部:7.8～9.7（標準値）/総合:25～33※1※2
	CS/BS-IF	———	0～−4
最大出力（dBμV）		———	90
ブースター部雑音指数（dB）		———	1.2
VSWR		2.5以下	3.0以下
前後比（dB）		10以上	10以上
半値幅（°）		84以下	84以下
耐風速（m/s）		45（破壊風速）※3	45（破壊風速）※3
適合マスト径（mm）		マスト:φ22～49／角柱:30×30～45×45／ステンレスバンド（市販品）使用時:φ50以上	
方位角調整範囲（°）		±60（水平偏波・壁面取付時）	±60（水平偏波・壁面取付時）
外形寸法（mm）		610（H）×225（W）×113（D）（取付金具含む）	610（H）×225（W）×113（D）（取付金具含む）
質量（kg）		1.7（アンテナ部）、0.8（取付金具）	1.8（アンテナ部）、0.8（取付金具）
付属品		スタンド×1、壁面・マスト取付金具（本体に取り付け済）×1、マスト押え金具×1、防水キャップ×1、六角組ボルト（M6）×2、スパナ×1、水準器×1、F-5接栓（リング付）×1	スタンド×1、壁面・マスト取付金具（本体に取り付け済）×1、マスト押え金具×1、防水キャップ×2、六角組ボルト（M6）×2、スパナ×1、水準器×1、F-5接栓（リング付）×2、電源部（PSH09）×1
備考		———	CS/BS-IF混合回路内蔵、UHFブースター内蔵、出力モニター端子付

※1 アンテナ部動作利得＋UHFブースター利得　※2 CS/BS-IF信号は増幅しません。
※3 破壊風速とは、アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速のことです。

〈UAD1810電源部 PSH09〉

使用周波数（MHz）	10～2610
電源/消費電力（V/W）	AC100（50/60Hz）/10（最大定格出力）
重畳電源（V/mA）	DC15/500
入出力インピーダンス（Ω）	75（F形）
挿入損失（dB）	0～1.2（10～1000MHz） 0～2.0（1000～2610MHz）
外形寸法（mm）	97（H）×70（W）×35（D）（突起部除く）
質量（kg）	0.2

●外形寸法図（単位：mm）

〈UAH810/UAD1810 アンテナ本体〉



〈UAD1810電源部（PSH09）〉



水平偏波・垂直偏波対応タイプもあります。

■ UAH900
■ UAD1900

詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

地上デジタル放送を受信するためには、一定以上の受信レベルが必要です。電波の弱い場所や周囲に電波を遮ったり、反射するような障害物のある場所など受信レベルが低い場所では、地上デジタル放送がまったく受信できないかまたは時々ブロックノイズがでるなど不安定な受信状態になることがあります。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

DH JEITA DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、（社）電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

安全に関するご注意

● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合わせはお気軽に……

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■
カスタマーセンター フリーコール **0120-941-542**
〔受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く〕
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス **http://www.dxantenna.co.jp/**
DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

ミックス紙 FSC FSC® C002089
VEGETABLE OIL INK

2012年4月作成 EN-C-ELZ3 Ⓡ